



1

Barra antipático de sobreponer 1910 serie universal de 1 punto




Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm *BARH1400*).
- Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
- Disponible con barra en rojo o negro.
- Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

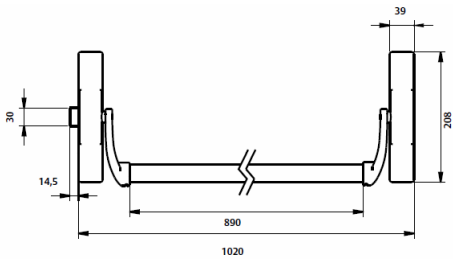

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
1910908NV	900	negro	verde	4
1910908NR	900	negro	rojo	4
1910908NN	900	negro	verde	4
1910908PP	900	plata	plata	4
1910908SI	900	satinado	inoxidable	4

Barra antipático de embutir 1970 serie universal de 1 punto



Dispositivo para cerradura de embutir.


características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm *BARH1400*).
- Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
- Disponible con barra en rojo o negro.
- Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Combinable con:

- Serie 2030 antipático y cortafuego
- Serie CF60 (CF 50 antipático).

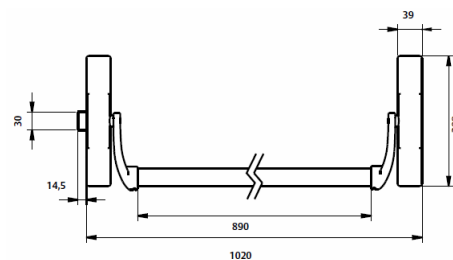

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
1970908NV	900	negro	verde	4
1970908NR	900	negro	rojo	4
1970908NN	900	negro	verde	4
1970908PP	900	plata	plata	4
1970908SI	900	satinado	inoxidable	4



Barra antipático 1930 serie universal de 2 puntos



Dispositivo para hoja pasiva con punto alto y bajo.

características:


- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Altura máxima de puerta con falleba estándar 2210mm.
 - Con falleba *BARV1400* puertas hasta 2680mm.
 - Con falleba *BARV3050* puertas hasta 3140mm.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm).
- Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
- Disponible con barra en rojo o negro.
- Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
1930908NV	900	negro	verde	4
1930908NR	900	negro	rojo	4
1930908NN	900	negro	verde	4
1930908PP	900	plata	plata	4
1930908SI	900	satinado	inoxidable	4

Barra antipático 1950 serie universal de 3 puntos

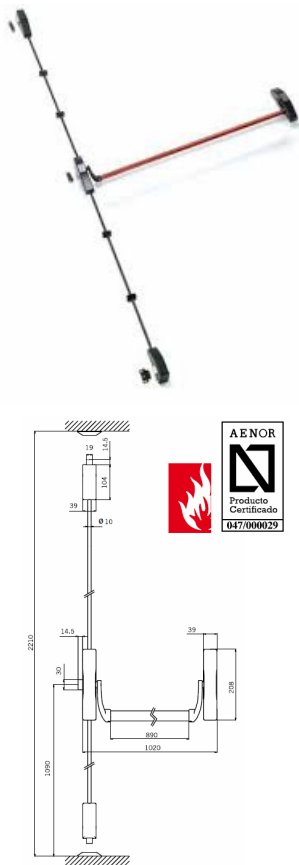

Dispositivo para hoja pasiva con punto alto, central y bajo.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Altura máxima de puerta con fallebas estándar 2210mm.
 - Con falleba *BARV1400* puertas hasta 2680mm.
 - Con falleba *BARV3050* puertas hasta 3140mm.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm).
- Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
- Disponible con barra en rojo o negro.
- Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
1950908NV	900	negro	verde	4
1950908NR	900	negro	rojo	4
1950908NN	900	negro	verde	4
1950908PP	900	plata	plata	4
1950908SI	900	satinado	inoxidable	4

Barra antipánico para discapacitados 191D/193D serie universal

1



Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre (191D) o dos puntos verticales de cierre (193D) con doble barra para discapacitados. Habitualmente se emplea la barra 191D para hoja sencilla o en la hoja activa de una puerta doble. La barra 193D se emplea usualmente en la hoja pasiva de una puerta doble. En caso de puerta doble hay que solicitar las dos referencias.

características:

Reversible, no guarda mano.

Cuadradillo de 8mm.


Válido para puertas cortafuego.

Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm BARH1400).


Color estándar: cajas en negro y barra en verde.

Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

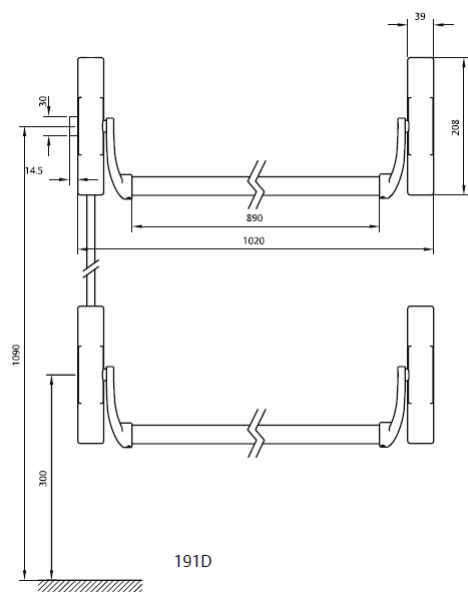

191D

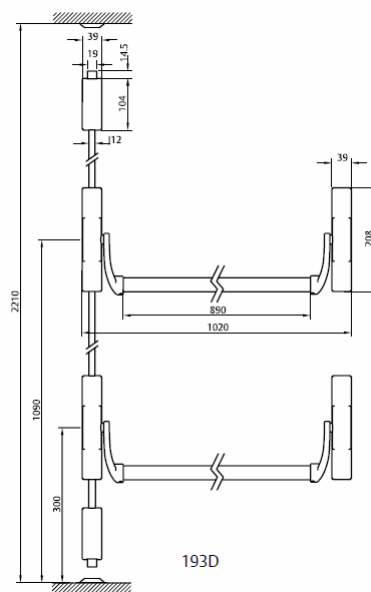

193D

referencias de pedido 1 punto lateral de cierre (hoja activa):

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
191D908NV	900	negro	verde	1

referencias de pedido 2 puntos verticales de cierre (hoja pasiva):

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
193D908NV	900	negro	verde	1

Barra antipático de sobreponer QUICKIS serie push


Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.



características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (bajo pedido barra de 1200mm).
- Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
- Disponible con barra en verde.
- Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 0/B* 1 3 2 2 B A

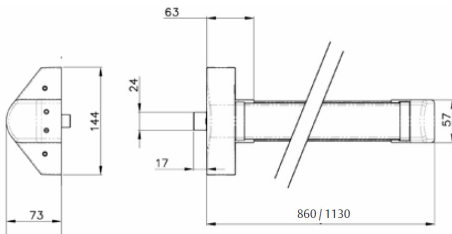


referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
MNBT101S09SNRT	900	negro	rojo	4

Barra antipático de embutir QUICKIE serie push

Dispositivo para cerradura de embutir.



características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (bajo pedido barra de 1200mm).
- Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
- Disponible con barra en verde.
- Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


Combinable con:

- Serie 2030 antipático y cortafuego.
- Serie CF60 (CF 50 antipático).
- Serie 2230BA y 2240PA.

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
QUICK1E908NR	900	negro	rojo	1
QUICK1E208NR	1200	negro	rojo	1

Barra antipánico de sobreponer QUICK3S de 2 puntos serie push

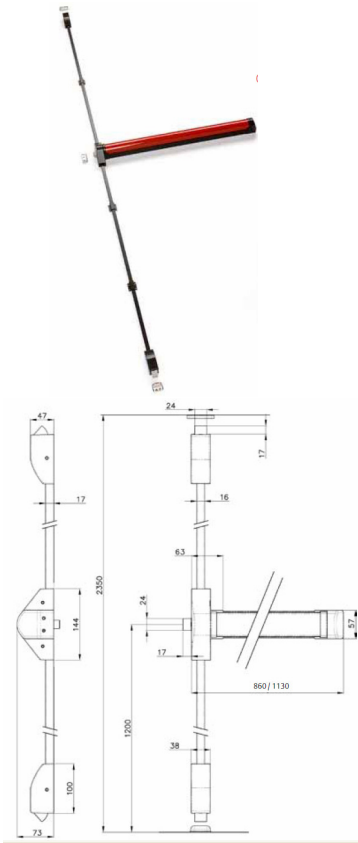

Dispositivo para hoja pasiva con punto alto y bajo de sobreponer.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Altura máxima de puerta con falleba estándar 2350mm.
- Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1200mm).
- Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
- Disponible con barra en verde.
- Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 0/B* 1 3 2 2 B A



referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
MNBT101V09SNRT	900	negro	rojo	4

Barra antipánico de sobreponer serie TOP1S




Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre que cubre aplicaciones que exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas tendencias. Su picaporte orbital permite abrir puertas con un mínimo esfuerzo y certificar el producto para dos millones de ciclos garantizando también una gran resistencia en seguridad anti-atraco.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- 3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Barra recortable.
- Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
- Disponible en color gris-gris e inox-inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

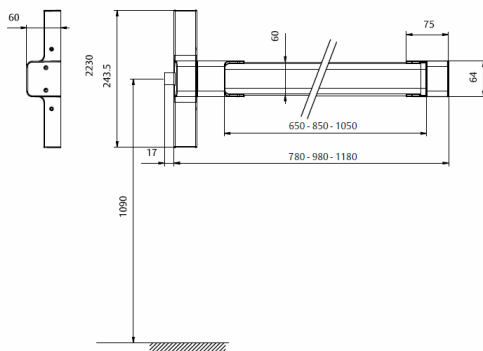

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
TOP1S808LG	800	gris	lima	1
TOP1S108LG	1000	gris	lima	1
TOP1S128LG	1200	gris	lima	1



Barra antipánico de sobreponer serie TOP1E



Dispositivo para cerradura de embutir con un punto lateral de cierre que cubre aplicaciones que exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas tendencias.


características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- 3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Bara recortable.
- Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
- Disponible en color gris-gris e inox-inox.

3 7 6 B 1 4 2 2 B A Certificación EN 1125.

Combinable con:

- Serie 2030 antipánico y cortafuego.
- Serie CF60 (CF 50 antipánico).

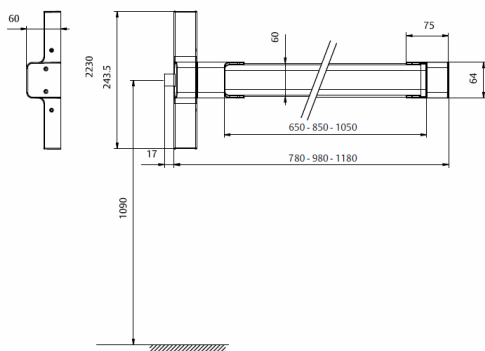

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
TOP1E808LG	800	gris	lima	1
TOP1E108LG	1000	gris	lima	1
TOP1E128LG	1200	gris	lima	1



Barra antipánico de sobreponer de dos puntos serie TOP3S



2 millones de ciclos CERTIFICADO AENOR




Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre que cubre aplicaciones que exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas tendencias. Su picaporte orbital permite abrir puertas con un mínimo esfuerzo y certificar el producto para dos millones de ciclos garantizando también una gran resistencia en seguridad anti-atraco.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- 3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Bara recortable.
- Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
- Disponible en color gris-gris e inox-inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

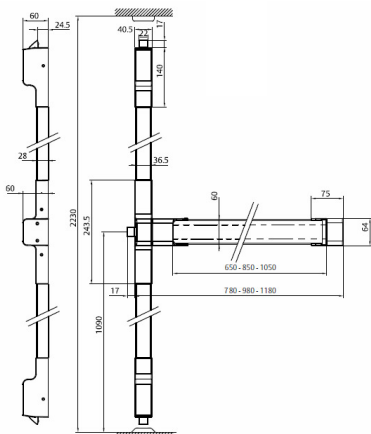

referencias de pedido:

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
TOP3S808LG	800	gris	lima	1
TOP3S108LG	1000	gris	lima	1
TOP3S128LG	1200	gris	lima	1



Barra antipánico para discapacitados TOP1D/TOP3D serie universal

1





Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre (TOP1D) o dos puntos verticales de cierre (TOP2D) con doble barra para discapacitados. Habitualmente se emplea la barra TOP1D para hoja sencilla o en la hoja activa de una puerta doble. La barra TPO2D se emplea usualmente en la hoja pasiva de una puerta doble. En caso de puerta doble hay que solicitar las dos referencias.

características:

- Reversible, no guarda mano.
- Cuadradillo de 8mm.
- Válido para puertas cortafuego.
- Barra horizontal estándar recortable de 800, 1000 y 1200mm.
- Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
- Disponible en color gris-gris e inox-inox.
- Certificación EN 1125.

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

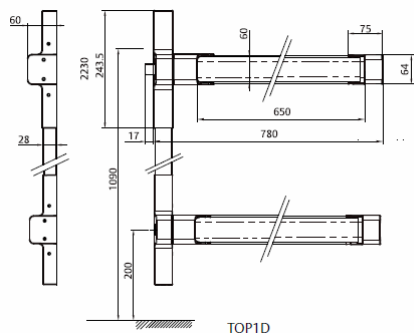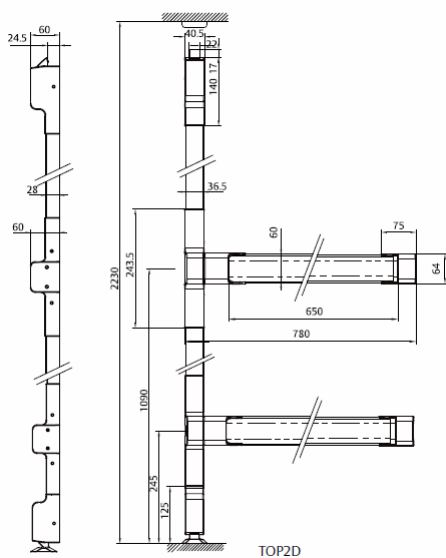

referencias de pedido 1 punto lateral de cierre (hoja activa):

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
TOP1D808LG	800	gris	lima	1


referencias de pedido 2 puntos verticales de cierre (hoja pasiva):

referencia	barra (mm)	soportes	barra	
TOP2D808LG	800	gris	lima	1



Amplia gama de accionamientos exteriores para combinar con las barras antipánico. Cuadradillo de 8mm.

Manilla + llave




S1912EX

referencias de pedido manilla+llave:

referencia	aplicaciones	acabado	
S1912EXNE	manilla con bocallave	negro	6
S1912EXIS16	manilla con bocallave	inoxidable	6

Nota: la manilla se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la referencia de pedido de la manilla.

Manilla




S1913EX

referencias de pedido manilla ciega:

referencia	aplicaciones	acabado	
S1913EXNE	manilla	negro	6
S1913EXIS16	manilla	inoxidable	6

Escudo ciego




E1910EX

referencias de pedido escudo ciego:

referencia	aplicaciones	acabado	
E1910EXNE	escudo ciego	negro	6
E1910EXIS16	escudo ciego	inoxidable	6

Llave




E1911EX

referencias de pedido escudo con llave:

referencia	aplicaciones	acabado	
E1911EXNE	escudo con llave	negro	6
E1911EXIS16	escudo con llave	inoxidable	6

Nota: la manilla se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la referencia de pedido de la manilla.

Pomo tirador fijo*



TTF10U

referencias de pedido manilla+llave:

referencia	aplicaciones	acabado	
TTF10UNE	pomo fijo con llave	negro	6
TTF10UIS16	pomo fijo con llave	inoxidable	6

Nota: el pomo se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la referencia de pedido del pomo.

Cerradura de seguridad de 3 puntos para madera con función antipático TLBA



Resuelve los dos principales problemas en las puertas de entrada: la protección de bienes y la seguridad de las personas. Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de la vivienda aunque hayamos cerrado con llave. Para características y dimensiones ver apartado 1.5 Cerradura de seguridad TLB.

referencia	bombillo	cerradero	acabado	
TLBA3566E	T60 60mm	largo 40mm	esmaltado (AE)	4
TLBA3566AC	T60 60mm	largo 40mm	cromado (AC)	4
TLBA34566E	T60 60mm	largo 45mm	esmaltado (AE)	4
TLBA34566AC	T60 60mm	largo 45mm	cromado (AC)	4


Cerradura de seguridad de 1 punto para madera con función antipático



Resuelve los dos principales problemas en las puertas de entrada: la protección de bienes y la seguridad de las personas. Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de la vivienda aunque hayamos cerrado con llave. Para características y dimensiones ver apartado 1.5 Cerradura de seguridad R200B.

referencia	bombillo	cerradero	acabado	
R20AB566L	T60 60mm	recto	esmaltado (AE)	10
R20AB566N	T60 60mm	recto	cromado (AC)	10

Cerradura de 1 punto para madera con función antipático serie 2030

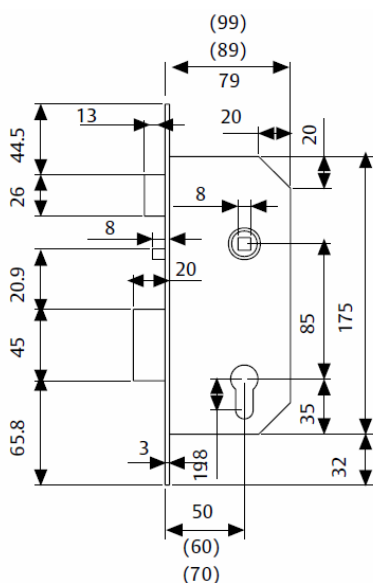


Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de la estancia aunque hayamos cerrado con llave. Para características y dimensiones ver apartado 1.6 Cerradura de madera serie 2030. Para acabados en inox consultar serie 2030F en 1.12. Cerradura cortafuego. Todas las cerraduras se sirven con bombillo de serreta serie 5030 60mm.


referencia	entrada	mano	acabado	
2030A50LP	50	no tiene	latonado (LP)	20
2030A60LP	60	no tiene	latonado (LP)	20
2030A5DLP	50	derecha	latonado (LP)	20
2030A5ILP	50	izquierda	latonado (LP)	20
2030A6DLP	60	derecha	latonado (LP)	20
2030A6ILP	60	izquierda	latonado (LP)	20

Notas:

- La cerradura sin mano se utiliza cuando por la parte no antipático no se va a colocar una manilla, pro ejemplo, la puerta de entrada a un local.
- La cerradura con mano se utiliza cuando tenemos que colocar manilla por ambos lados y solamente queremos la función antipático por uno de los lados. Sentido de las manos:

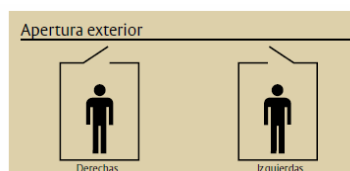


Cerradura de 1 punto para metálico con función antipánico serie 2240BA

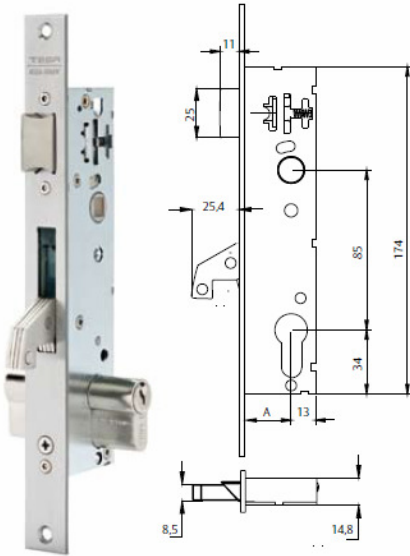


Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de la estancia aunque hayamos cerrado con llave. Todas las cerraduras se sirven sin bombillo. Bajo pedido disponible entrada de 35mm.

referencias de pedido apertura exterior:

referencia	entrada	mano	acabado	
4240BA30ED3AI	30	derecha	inoxidable	20
4240BA30EI3AI	30	izquierda	inoxidable	20

referencias de pedido apertura interior:

referencia	entrada	mano	acabado	
4240BA30ID3AI	30	derecha	inoxidable	20
4240BA30II3AI	30	izquierda	inoxidable	20

