


Cerradura cortafuego serie 2030F

1

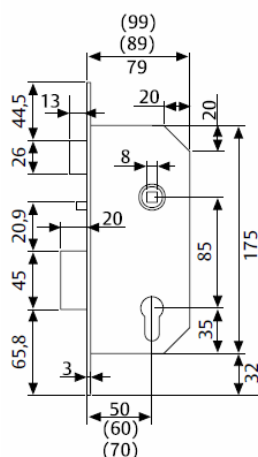

Cerradura de la serie 2030 para puerta cortafuego.

características:

Picaporte de acero sinterizado que soporta temperaturas de hasta 900°C.
Cuadradillo de 8mm.

Incorporan la función siempre paso desde el interior.

Otras opciones disponibles:

Disponible también en entrada de 70mm.

Otros acabados disponibles bajo pedido: latonado (HL) y negro (NE).


Serie 2039 con sólo picaporte y bombillo.

Para estas opciones consultar con nuestra red comercial.

referencias de pedido serie 2030:




4030F

referencia	entrada	mano	nueca	canto	acabado	
2030F50AI	50	no tiene	pasante	recto	inox (AI)	20
2030F5RAI	50	derecha	doble	redondo	inox (AI)	20
2030F5DAI	50	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2030F5DRI	50	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2030F5IAI	50	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2030F5IRI	50	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2030F60AI	60	no tiene	pasante	recto	inox (AI)	20
2030F6RAI	60	derecha	doble	redondo	inox (AI)	20
2030F6DAI	60	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2030F6DRI	60	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2030F6IAI	60	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2030F6IRI	60	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20

referencias de pedido serie 2035:



2035F

referencia	entrada	mano	nueca	canto	acabado	
2035F50AI	50	no tiene	pasante	recto	inox (AI)	20
2035F5RAI	50	derecha	doble	redondo	inox (AI)	20
2035F5DAI	50	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2035F5DRI	50	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2035F5IAI	50	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2035F5IRI	50	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2035F60AI	60	no tiene	pasante	recto	inox (AI)	20
2035F6RAI	60	derecha	doble	redondo	inox (AI)	20
2035F6DAI	60	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2035F6DRI	60	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20
2035F6IAI	60	derecha	doble	recto	inox (AI)	20
2035F6IRI	60	izquierda	doble	redondo	inox (AI)	20

Cerradura cortafuego serie CF50

TESA

CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
12209:2004



Cerradura con dos bulones de seguridad a ambos lados del picaporte que se accionan con el bombillo y se disparan con la manilla..

características:

Reversible.


Picaporte de acero sinterizado que soporta temperaturas de hasta 900°C.

Cuadradillo de 9mm.

Distancia entre ejes: 72mm.

Entrada de 65mm.

Opcional: acabado inoxidable (bajo pedido).



referencias de pedido:

referencia	mano	nueca	función antipánico	acabado	
CF50ASR9ZCE	no tiene	doble	sí	zincado	25
CF5000R9ZCE	no tiene	pasante	no	zincado	25

Cerradura cortafuego serie CF60

TESA

CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
12209:2004



Cerradura antipánico y cortafuego.

características:

Reversible.


Picaporte de acero sinterizado que soporta temperaturas de hasta 900°C.

Cuadradillo de 9mm.

Distancia entre ejes: 72mm.

Entrada de 65mm.

Opcional: acabado inoxidable (bajo pedido).

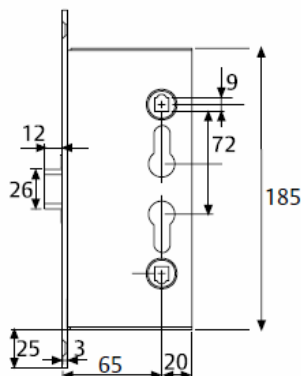


referencias de pedido:

referencia	mano	nueca	función	acabado	
CF60RSR9ZCE	no tiene	doble	condena-picaporte	zincado	25
CF60IRSR9Z	no tiene	doble	apertura hacia interior	zincado	25
CF6500R9Z	no tiene	pasante	puerta de paso	zincado	25

Contracerradura CF32

TESA



Contracerradura para series CF.

referencias de pedido:

referencia	función	
RETFACF32	elemento retenedor de falleba	25
CF320SR9Z	contracerradura	25
BARVECF32	fallebas	25


1

Accionamientos exteriores

TESA




Amplia gama de accionamientos exteriores para combinar con las cerraduras cortafuego. La serie Sena está certificada por la entidad LGAI y según la norma UNE 23802 como manilla cortafuego con una resistencia mínima de 120 minutos.




referencias de pedido manilla de paso:

referencia	para cerradura	acabado	
MSMF800NE	2030F y CF50/60	negro	6
MSMF800IS16	2030F y CF50/60	inoxidable	6



referencias de pedido manilla con bocallave:

referencia	para cerradura	acabado	
MSM885NE	2030F	negro	6
MSM885IS16	2030F	inoxidable	6
MSM872NE	CF50/CF60	negro	6
MSM872IS16	CF50/CF60	inoxidable	6



referencias de pedido manilla + pomo:

referencia	para cerradura	acabado	
MSTF885NE	2030F	negro	6
MSTF885IS16	2030F	inoxidable	6
MSTF872NE	CF50/CF60	negro	6
MSTF872IS16	CF50/CF60	inoxidable	6

referencias de pedido pomo + pomo:

referencia	aplicaciones	acabado	
MTFEL885IS16	2030F	inoxidable	6




Accionamientos

Amplia gama de accionamientos para combinar con las cerraduras cortafuego.




referencias de pedido:


referencia	entre ejes	función	acabado	
TE-N11	bocallave a 72	manilla+manilla	negro	1
TE-N12	bocallave a 72	pomo+manilla	negro	1
TE-N11H	bocallave a 72	manilla	negro	2
TEN12H	bocallave a 72	pomo	negro	2

Accesorios: reductores

TESA

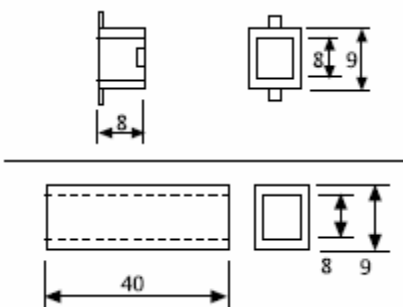


referencias de pedido:


referencia	función	
44900HH	casquillo reductor de 9 a 8mm	50
CASQUCF50	Casquillo reductor largo de 9 a 8mm	50

Accesorios: cuadradillos partidos

TESA



referencias de pedido:

referencia	función	
CDCF60MAK	doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/8	1
CD2030S8M	doble cuadradillo roscado 8/8 + 8/8	1
CDCF6089M	doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/9	1
DM9912CUA	doble cuadradillo roscado 9/9 + 9/9	1