

Cerradura de 3 puntos 2230P y 2230PE frente plano

Cerradura de 3 puntos para perfil metálico con frente plano.

características:

Frente plano de acero inoxidable de 1860mm.

Tres puntos de cierre frontales.

Palancas superior/inferior basculantes.

Entradas de 25, 30 y 35mm.

Incluye escudo E21000NE y bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.

Versiones en caja normal y caja estrecha (2230PE) de 15mm (frente de 22mm).

Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2230P53AI	25	85	5200 3030	inoxidable	4
2230P33AI	30	85	5200 3030	inoxidable	4
2230P353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja normal con rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2236P53AI	25		5200 3030	inoxidable	4
2236P33AI	30		5200 3030	inoxidable	4
2236P353AI	35		5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja normal sin manilla:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2231P53AI	25		5200 3030	inoxidable	4
2231P33AI	30		5200 3030	inoxidable	4
2231P353AI	35		5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja estrecha estándar:


referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2230PE53AI	25	85	5200 3030	inoxidable	4
2230PE33AI	30	85	5200 3030	inoxidable	4
2230PE353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja estrecha con rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2236PE53AI	25		5200 3030	inoxidable	4
2236PE33AI	30		5200 3030	inoxidable	4
2236PE353AI	35		5200 3030	inoxidable	4



referencias de pedido cerradura caja estrecha sin manilla:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2231PE53AI	25		5200 3030	inoxidable	4
2231PE33AI	30		5200 3030	inoxidable	4
2231PE353AI	35		5200 3030	inoxidable	4

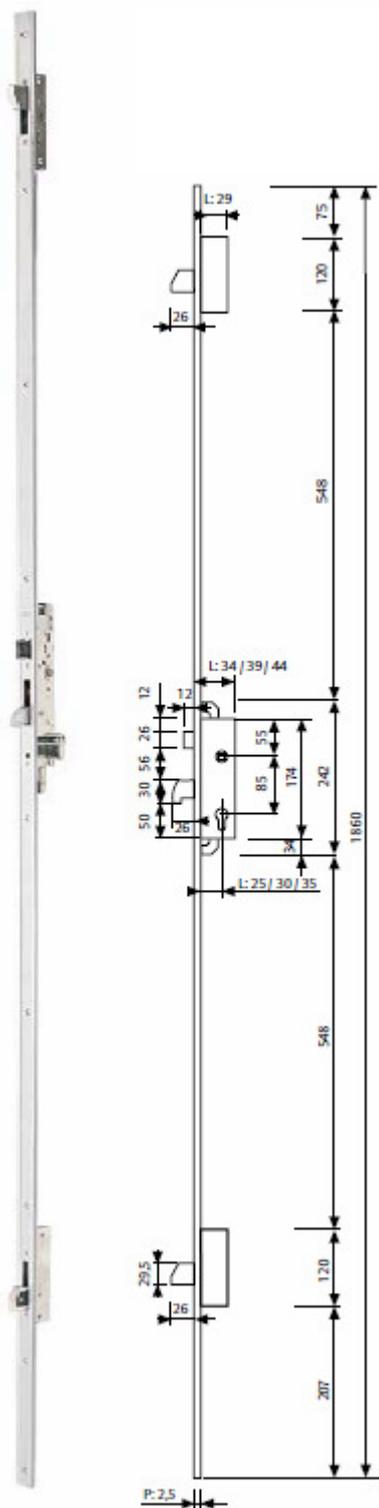


caja normal

caja estrecha



Cerradura de 3 puntos 2230L y 2230LE frente en U

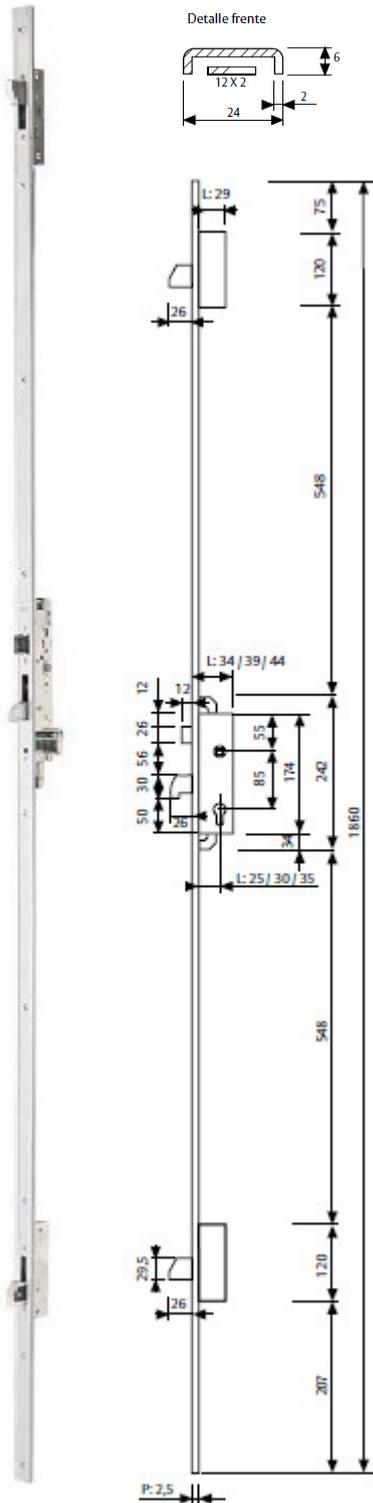

Cerradura de 3 puntos para perfil metálico con frente plano..

características:

Frente plano de acero inoxidable de 1860mm.

Tres puntos de cierre frontales.

Palancas superior/inferior basculantes.

Entradas de 25, 30 y 35mm.

Incluye escudo E21000NE y bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.

Versiones en caja normal y caja estrecha (2230LE) de 15mm.

Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2230L53AI	21	85	5200 3030	inoxidable	4
2230L33AI	26	85	5200 3030	inoxidable	4
2230L353AI	31	85	5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja normal con rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2236L53AI	21		5200 3030	inoxidable	4
2236L33AI	26		5200 3030	inoxidable	4
2236L353AI	31		5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja normal sin manilla:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2231L53AI	21		5200 3030	inoxidable	4
2231L33AI	26		5200 3030	inoxidable	4
2231L353AI	31		5200 3030	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja estrecha estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2230LE53AI	21	85	5200 3040	inoxidable	4
2230LE33AI	26	85	5200 3040	inoxidable	4
2230LE353AI	31	85	5200 3040	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja estrecha con rodillo:


referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2236LE53AI	21		5200 3040	inoxidable	4
2236LE33AI	26		5200 3040	inoxidable	4
2236LE353AI	31		5200 3040	inoxidable	4

referencias de pedido cerradura caja estrecha sin manilla:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2231LE53AI	21		5200 3040	inoxidable	4
2231LE33AI	26		5200 3040	inoxidable	4
2231LE353AI	31		5200 3040	inoxidable	4

Cerradura palanca basculante 2210 y 2210BE

1

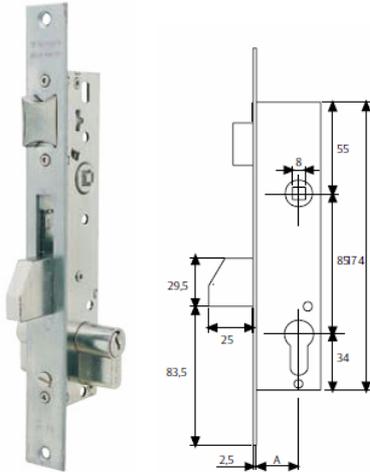

Cerradura de 1 punto para perfil metálico con palanca basculante antipalanqueta.

características:

Picaporte reversible. Entradas de 20, 25, 30 y 35mm.

Incluye escudo E21000NE y bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.

Versiones en caja normal y caja estrecha (2210BE) de 15mm.

Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

En caso de sustituir los caracteres "AI" finales de cada referencia por "SI" la cerradura se servirá con escudo sencillo E19000NE.

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2210203AI	20	85	5200 3030	inoxidable	20
2210253AI	25	85	5200 3030	inoxidable	20
2210303AI	30	85	5200 3030	inoxidable	20
2210353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal sólo petaca:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2211203AI	20		5200 3030	inoxidable	20
2211253AI	25		5200 3030	inoxidable	20
2211303AI	30		5200 3030	inoxidable	20
2211353AI	35		5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal picaporte con condena:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2214203AI	20	85		inoxidable	20
2214253AI	25	85		inoxidable	20
2214303AI	30	85		inoxidable	20
2214353AI	35	85		inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal picaporte de paso:





referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2215203AI	20			inoxidable	20
2215253AI	25			inoxidable	20
2215303AI	30			inoxidable	20
2215353AI	35			inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal rodillo:


referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2216203AI	20		5200 3030	inoxidable	20
2216253AI	25		5200 3030	inoxidable	20
2216303AI	30		5200 3030	inoxidable	20
2216353AI	35		5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal portero automático:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2219203AI	20	85	5200 3030	inoxidable	20
2219253AI	25	85	5200 3030	inoxidable	20
2219303AI	30	85	5200 3030	inoxidable	20
2219353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	20



Cerradura palanca basculante 2210 y 2210BE

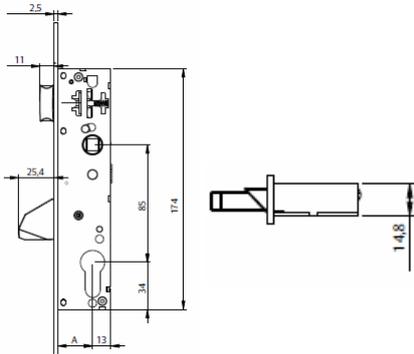

referencias de pedido cerradura caja estrecha 15mm estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2210BE203AI	20	85	5200 3040	inoxidable	20
2210BE253AI	25	85	5200 3040	inoxidable	20
2210BE303AI	30	85	5200 3040	inoxidable	20
2210BE353AI	35	85	5200 3040	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja estrecha sólo petaca:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2211BE203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2211BE253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2211BE303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2211BE353AI	35		5200 3040	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja estrecha picaporte con condensa:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2214BE203AI	20	85		inoxidable	20
2214BE253AI	25	85		inoxidable	20
2214BE303AI	30	85		inoxidable	20
2214BE353AI	35	85		inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja estrecha picaporte de paso:






referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2215BE203AI	20			inoxidable	20
2215BE253AI	25			inoxidable	20
2215BE303AI	30			inoxidable	20
2215BE353AI	35			inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja estrecha rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2216BE203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2216BE253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2216BE303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2216BE353AI	35		5200 3040	inoxidable	20


referencias de pedido cerradura caja estrecha portero automático:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2219BE203AI	20	85	5200 3040	inoxidable	20
2219BE253AI	25	85	5200 3040	inoxidable	20
2219BE303AI	30	85	5200 3040	inoxidable	20
2219BE353AI	35	85	5200 3040	inoxidable	20



Cerradura palanca deslizante 2210E

1

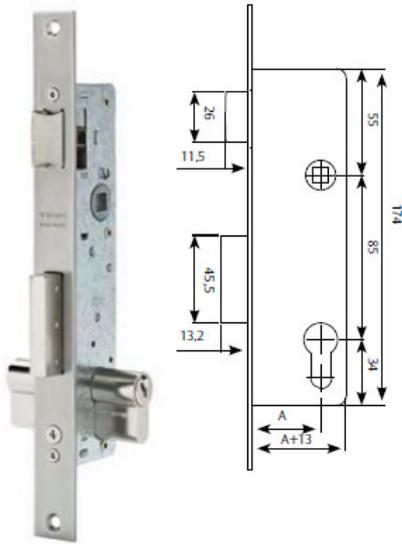

Cerradura de 1 punto para perfil metálico con palanca deslizante reforzada.

características:

Picaporte reversible. Entradas de 20, 25, 30 y 35mm.

Incluye escudo E19000NE y bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.


Caja estrecha de 15mm para evitar el mecanizado de los nervios del perfil.

Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:


referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2210E203AI	20	85	5200 3030	inoxidable	20
2210E253AI	25	85	5200 3030	inoxidable	20
2210E303AI	30	85	5200 3030	inoxidable	20
2210E353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal sólo petaca:




referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2211E203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2211E253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2211E303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2211E353AI	35		5200 3040	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal picaporte con condena:




referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2214E203AI	20	85		inoxidable	20
2214E253AI	25	85		inoxidable	20
2214E303AI	30	85		inoxidable	20
2214E353AI	35	85		inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal picaporte de paso:




referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2215E203AI	20			inoxidable	20
2215E253AI	25			inoxidable	20
2215E303AI	30			inoxidable	20
2215E353AI	35			inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal rodillo:



referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2216E203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2216E253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2216E303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2216E353AI	35		5200 3040	inoxidable	20

Cerradura palanca basculante de gancho reforzado 2240 y 2240BE

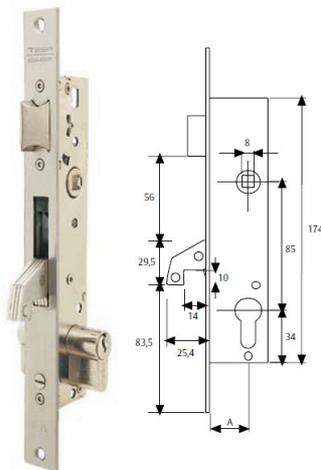

Cerradura de 1 punto para perfil metálico con palanca basculante con gancho reforzado.

características:

Picaporte reversible. Entradas de 20, 25, 30 y 35mm.

Incluye escudo E21000NE y bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.

Versiones en caja normal y caja estrecha (2240BE) de 15mm.

Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

En caso de sustituir los caracteres "AI" finales de cada referencia por "SI" la cerradura se servirá con escudo sencillo E19000NE.

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2240203AI	20	85	5200 3030	inoxidable	20
2240253AI	25	85	5200 3030	inoxidable	20
2240303AI	30	85	5200 3030	inoxidable	20
2240353AI	35	85	5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal sólo petaca:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2241203AI	20		5200 3030	inoxidable	20
2241253AI	25		5200 3030	inoxidable	20
2241303AI	30		5200 3030	inoxidable	20
2241353AI	35		5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2246203AI	20		5200 3030	inoxidable	20
2246253AI	25		5200 3030	inoxidable	20
2246303AI	30		5200 3030	inoxidable	20
2246353AI	35		5200 3030	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal estándar:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2240BE203AI	20	85	5200 3040	inoxidable	20
2240BE253AI	25	85	5200 3040	inoxidable	20
2240BE303AI	30	85	5200 3040	inoxidable	20
2240BE353AI	35	85	5200 3040	inoxidable	20

referencias de pedido cerradura caja normal sólo petaca:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2241BE203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2241BE253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2241BE303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2241BE353AI	35		5200 3040	inoxidable	20


referencias de pedido cerradura caja normal rodillo:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
2246BE203AI	20		5200 3040	inoxidable	20
2246BE253AI	25		5200 3040	inoxidable	20
2246BE303AI	30		5200 3040	inoxidable	20
2246BE353AI	35		5200 3040	inoxidable	20

Cerradura 2200



1

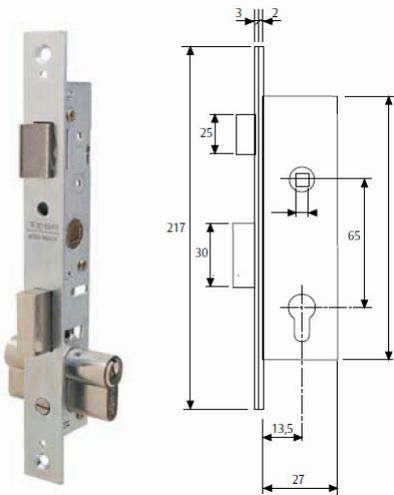


Cerradura de 1 punto ideal para perfiles de hierro ya que requiere sólo 27mm de profundidad

características:

- Picaporte reversible. Entradas de 13,5mm.
- Palanca deslizable de 11mm de ancho.
- Bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.
- No incluye cerradero ni escudo.
- Para solicitar la cerradura sin cilindro sustituir el "2" inicial de la referencia por un "4".

referencias de pedido cerradura:


referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
220015HZ	13.5	65	5200 3030	zincado	20



referencias de pedido sólo cerradura:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
220115HZ	13.5	65	5200 3030	zincado	20

Cerradura automática con gancho reforzado 2240AUT

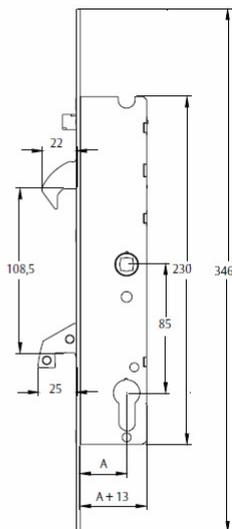

Cerradura de 1 punto con cierre automático y dispositivo antitarjeta.

características:

- Entrada de 30mm.
- Bombillo de serreta 5200 60 niquelado leva corta.
- Distancia entre hoja y marco máxima 5mm.
- Se suministra sin bombillo.
- Preparada para bombillo de leva corta.

referencias de pedido cerradura:

referencia	entrada	dist. ejes	bombillo	acabado	
4240AUT303NI	30	85		inoxidable	20



Accesorios: cerraderos inox

TESA




Consultar la tabla para correspondencia entre cerradero y cerradura.

referencia	válido para cerradura	acabado	
C2210INOX	2210/2211/2214/2215/2230/2231	inoxidable	10
C2216INOX	2216/2236	inoxidable	10
C2240INOX	2240/2241	inoxidable	10
C2246INOX	central 2230P/2231P/2230L/2231L	inoxidable	10
C2230INOX	reenvío 2230	inoxidable	10

Accesorios: cerraderos poliamida

TESA

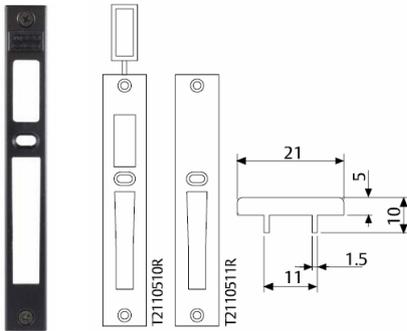


Consultar la tabla para correspondencia entre cerradero y cerradura.

referencias de pedido:

referencia	válido para cerradura	acabado	
T2110510R	2210/2214/2215/2216/2230/2236	poliamida	10
T2110511R	2211/2231/2230L/2230P/2236P 2230L/2236L/2231L/2231P	poliamida	10

Cerradura 1963 de palanca deslizante y bombillo ovalado

CVL

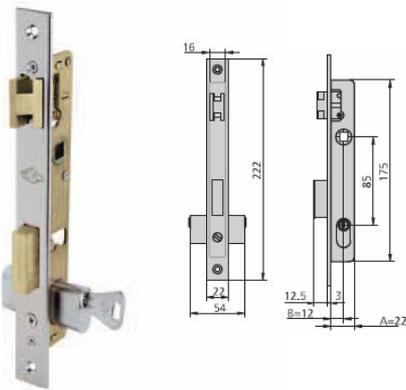


Con cilindro ovalado monoblock 5963.

Dos escudo de nylon ES1963.

No incluye cerraderos.

referencias de pedido cerradura estándar:

referencia	B	A	entre ejes	acabado	
1963/0	12	22	85	niquelado	20




referencias de pedido cerradura de vaivén::

referencia	B	A	entre ejes	acabado	
1963V/0	12	22		niquelado	60



Cerradura 1964 de palanca deslizante y bombillo ovalado


1



Con cilindro ovalado monoblock 5964.
 Dos escudo de nylon ES1964.
 No incluye cerraderos.


referencias de pedido cerradura estándar:

referencia	B	A	entre ejes	acabado	
1964/0	20	34	74	niquelado	20



referencias de pedido cerradura para portal:

referencia	B	A	entre ejes	acabado	
1964T/0	20	34	74	niquelado	20



referencias de pedido cerradura de vaivén::

referencia	B	A	entre ejes	acabado	
1964V/0	20	34	74	niquelado	60

